



Arquivos de trilhos com sistema de deslizamento por meio de patins plásticos.



Arquivos com trilhos telescópicos progressivos de esferas de aço polido separadas por perfil plástico, proporcionando um deslizamento uniforme e suave.

MODELO	GAVETAS		MEDIDAS EXT. DO ARQ.			MEDIDAS INT. DAS GAV.		
	Nº	TIPO	ALT.	LARG.	PROF.	ALT.	LARG.	PROF.
EBM-2	2	Ofício	710	460	680	250	390	600
EBM-4	4	Ofício	1335	460	680	250	390	600
EBM-5	5	02 Duplas Fichas 5x8"	1335	460	680	130	210	600
		03 Ofício				250	390	600
OM-4	4	Ofício	1335	460	720	250	390	600
DM-58	7	Duplas p/ fichas 5x8"	1335	510	720	130	210	600
DM-69	6	Duplas p/ fichas 6x9"	1335	560	720	140	235	600

Medidas em milímetros




EBM-2



EBM-4




EBM-5



OM-4



DM-58



DM-69

Arquivos de aço com sistema de travamento único das gavetas por meio de fechadura tipo Yale, com duas chaves. Tratamento antiferruginoso e fosfatizante. Sistema de pintura a pó, com secagem em estrutura de alta temperatura.

O arquivo OM-4 possui a opção para a colocação de compressores (separadores) para fichas. Os modelos para fichas DM-58 e DM-69 possuem gavetas com uma divisão interna e um compressor para cada vão das gavetas.

STEEL LINE
ARMÁRIOS VESTIÁRIOS




Portas com venezianas para ventilação e pés reforçados soldados junto à estrutura do armário.



Modelo de porta com fechamento tipo pitão com dispositivo para colocação de cadeado, prático e seguro.

MODELO	ALT.	LARG.	PROF.
ARM. AVI-2 PITÃO/FECH.	1980	320	420
ARM. AVI-4 PITÃO/FECH.	1980	615	420
ARM. AVI-6 PITÃO/FECH.	1980	915	420
ARM. AVI-8 PITÃO/FECH.	1980	1210	420
ARM. AVI-16 PITÃO/FECH.	1980	1210	420

Medidas em milímetros

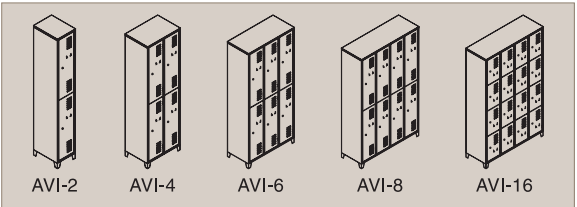

Armário vestiário industrial em aço, com 2, 4, 6, 8 e 16 portas com opção para utilização de fechadura do tipo yale com segredo único e duas chaves ou dispositivo para cadeado. Cada nicho possui dois ganchos em aço soldados junto à estrutura para pendurar roupas, sacolas ou acessórios. Tratamento antiferruginoso e fosfatizante. Sistema de pintura a pó, com secagem em estufa de alta temperatura. Qualidade comprovada há mais de 30 anos.